




 **blox**

MW
MEAN WELL

ELEGANCE
POWER

TIBOX

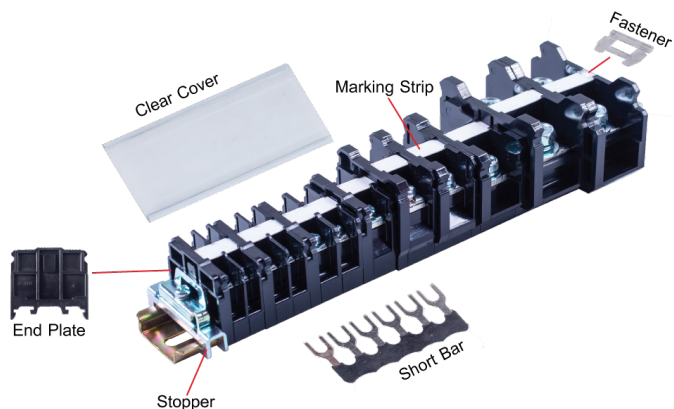

- Housing : High-Grade PC
- Conductor : Nickel-Coated Brass
- Screw : Zinc-Coated Steel
- Standard : IEC60947-7-1, JISC2811
- Installation : DIN RAIL 35 mm. and C RAIL 20 mm.



รุ่นเทอร์มินอล	FJ-10W	FJ-15MW	FJ-15LW	FJ-30W	FJ-50W	FJ-75W	FJ-150W	FJD15W
ขนาดตัว (mm.)	7*38*32.5	8*38*32.5	10.5*38*32.5	12*38*35.5	15.5*48*42.5	20*53*42.5	26*74*50.5	8*62*58.5
พิกัดกระแส (A)	16	22 (MAX)	22	38	67	94	175	22
ขนาดสาย (mm ²)	1.25	2 (MAX)	2	5.5	14	22	60	2
ขนาดสกรู	M3	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M3
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	50	50	40	40	30	20	10	60
ราคา (บาท)	8	8	9	13	23	35	70	27

ACCESSORIES

END PLATE	D-FJ15W	D-FJ15W	D-FJ15W	D-FJ30W	D-FJ50W	D-FJ75W	D-FJ150W	D-FJD15W
ราคา (บาท)	5	5	5	5	10	10	15	15
CLEAR COVER	BNC230	BNC230	BNC230	BNC230	BNC320	BNC420	BNC520	BNC230
ราคา (บาท)	65	65	65	65	95	100	115	65
SHORT BAR	BNJ16FB	BNJ26FWB	BNJ46FB	BNJ56FB	-	-	-	BNJ26FWB
ราคา (บาท)	30	35	45	50	-	-	-	35
STOPPER	BNL6	BNL6	BNL6	BNL6	BNL8	BNL8	BNL8	BNL6
ราคา (บาท)	10	10	10	10	20	20	20	10
MARKING STRIP 1M.	BNM7	BNM7	BNM7	BNM7	BNM7	BNM7	BNM7	BNM7
ราคา (บาท)	10	10	10	10	10	10	10	10
FASTENER	BNM3	BNM3	BNM3	BNM3	BNM3	BNM3	BNM3	BNM3
ราคา (บาท)	1	1	1	1	1	1	1	1



- Housing : high-grade PC
- Conductor : Nickel-Coated Brass
- Screw : Zinc-Coated Steel
- Standard : UL1059, JISC2811
- Installation : DIN RAIL 35 mm.



รุ่นเทอร์มินอล	FJ111T	FJ211T	FJ311T	FJ411S
ขนาดตัว (mm.)	25*42*31.2	30.5*42*31.2	34.5*42*32.5	16*50*38
พิกัดกระแส (A)	16	21	40	70
ขนาดสาย (mm ²)	1.25	2	5.5	14
ขนาดสกรู	M3	M3.5	M4	M5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	20	21	15	26
ราคา (บาท)	26	36	44	27



รุ่นเทอร์มินอล	FJ611S	FJ711S	FJ811S	FJ911S
ขนาดตัว (mm.)	22*65*47	32*65*55	42*85*62	60*140*79
พิกัดกระแส (A)	94	132	240	370
ขนาดสาย (mm ²)	22	38	100	200
ขนาดสกรู	M6	M8	M10	M12
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	20	14	7	5
ราคา (บาท)	40	72	144	440



รุ่นเทอร์มินอล	FJ1.5N	FJ2.5B	FJ3N	FJ5N	FJ6N	FJ10N	FJ16N
ขนาดตัว (mm.)	4.2*42.5*42	6.2*42.5*42	5.2*42.5*47	6.2*42.5*47	8.2*42.5*47	10.2*42.5*47.3	12.2*42.5*54
พิกัดกระแส (A)	17.5	25	32	41	57	76	101
ขนาดสาย (mm ²)	1.5	2.5	2.5	4	6	10	16
ขนาดสกรู	M2	M3	M3	M3	M4	M4	M4
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	75	50	60	50	40	30	50
ราคา (บาท)	15	15	15	16	25	30	50
รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ1.5N/D	FJ2.5B/D	FJ3N/D	FJ5N/D	FJ6N/D	FJ10N/D	FJ16N/D



ราคา (บาท)	70	70	70	80	90	100	140
------------	----	----	----	----	----	-----	-----



รุ่นเทอร์มินอล	FJ35NL	FJ35NH	FJ50	FJ70	FJ95	FJ150	FJ240
ขนาดตัว (mm.)	15.2*55*51	15.2*50.5*62	20*70.5*76	20.3*70.5*80	25*83*90	31*100*112	36*100*124.5
พิกัดกระแส (A)	130	150	150	192	230	309	415
ขนาดสาย (mm ²)	35	35	50	70	95	150	240
ขนาดสกรู	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	32	28	10	10	8	2	2
ราคา (บาท)	80	95	210	265	310	425	960
รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ35NL/D	FJ35NH/D	FJ50/D	FJ70/D	FJ95/D		



ราคา (บาท)	230	300	700	1,250	1,600		
------------	-----	-----	-----	-------	-------	--	--



รุ่นเทอร์มินอล	FJKKB2.5	FJKK3	FJKK5	FJ-5HESI	FJ10DREHSI	FJTK/S	FJ-5MTK
ขนาดตัว (mm.)	5.2*62*48	5.2*56*62	6.2*56*62	8.2*72.5*56.5	12*62*57.2	8.2*72*51.5	6.2*51*46.5
พิกัดกระแส (A)	24	24	32	Depends on Fuse	Depends on Fuse	57	16
ขนาดสาย (mm ²)	2.5	2.5	4	4	16	6	4
ขนาดสกรู	M3	M3	M3	M3	M4	M4	M3
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	40	100	80	45	40	45	40
ราคา (บาท)	55	55	65	85	150	110	110


END PLATE

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
D-FJ2.5	FJ1.5N , FJ2.5B	8
D-FJ4/10	FJ3N - FJ10N	8
D-FJ16	FJ16N	9
D-FJKKB2.5	FJKKB2.5	12
D-FJKK3/5	FJKK3 , FJKK5	12
D-FJTK	FJTK/S	12


MARKING TAG

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
ZB4 (BLANK)	FJ1.5N	8
ZB4 (PRINT)	FJ1.5N	10
ZB5 (BLANK)	FJ3N , FJKKB2.5 ,FJKK3	10
ZB5 (PRINT)	FJ3N , FJKKB2.5 ,FJKK3	12
ZB6 (BLANK)	FJ2.5B , FJ5N ,FJKK5 , FJ-5MTK	12
ZB6 (PRINT)	FJ2.5B , FJ5N ,FJKK5 , FJ-5MTK	14
ZB8 (BLANK)	FJ6N , FJ-5HESI,FJ-10DREHSI , FJTK/S	14
ZB8 (PRINT)	FJ6N , FJ-5HESI,FJ-10DREHSI , FJTK/S	16
ZB10(BLANK)	FJ10N - FJ240	16
ZB10(PRINT)	FJ10N - FJ240	18


FIXED BRIDGE

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
FBRN10-4N	FJ1.5N	60
FBRI10-5N	FJ3N	65
FBRN10-5N	FJKKB2.5 , FJKK3	65
FBI10-6	FJ2.5B , FJ5N , FJKK5	65
FBI10-8	FJ6N	95
FBI10-10	FJ10N	125
FBI10-12	FJ16N , FJ10DREHSI	140
FBI10-15	FJ35NL , FJ35NH	195
FB10-RTK/S	FJTK/S	100


INSERT BRIDGE


รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
EB10-5	FJKKB2.5	75
EBL10-5	FJ3N , FJKK3	75
EB10-6	FJ2.5B ,FJ5N,FJKK5 ,FJ-5MTK	75
EB10-8	FJ6N	95



รุ่นเทอร์มินอล	FJ1-2.5	FJ1-2.5/3	FJ1-2.5/4	FJ1-4	FJ1-4/3	FJ1-4/4
ขนาดตัว (mm.)	5*53*32	5*65*32	5*76*32	6*59*33	6*73.5*33	6*86*33
พิกัดกระแส (A)	24	24	20	32	32	26
ขนาดสาย (mm ²)	2.5	2.5	2.5	4	4	4
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	100	85	75	75	60	50
ราคา (บาท)	20	25	30	25	40	40



รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ1-2.5/D	FJ1-2.5/D3	FJ1-2.5/D4	FJ1-4/D	FJ1-4/D3	FJ1-4/D4
ราคา (บาท)	75	85	90	100	110	110



รุ่นเทอร์มินอล	FJ1-6	FJ1-10	FJ1-16	FJ1-2.5K	FJ1-4K	FJ1-2.5KK
ขนาดตัว (mm.)	8*73.5*39	10*77*42	12*94*44	5*75*43	6*83*43	5*103*54.5
พิกัดกระแส (A)	41	57	76	20	26	20
ขนาดสาย (mm ²)	6	10	16	2.5	4	2.5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	45	25	25	60	43	55
ราคา (บาท)	40	65	100	55	65	95



รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ1-6/D	FJ1-10/D	FJ1-16/D
ราคา (บาท)	120	150	180



JUMPER

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
T2.5	FJ1-2.5	20
H2.5	FJ1-2.5	25
T4	FJ1-4	20
H4	FJ1-4	35
T6	FJ1-6 , FJ2-6S , FJ2R-6	30
H6	FJ1-6 , FJ2-6S , FJ2R-6	50
T10	FJ1-10	40
H10	FJ1-10	55
T16	FJ1-16	65
H16	FJ1-16	75



MARKING TAG




รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
ZB-S (BLANK)	FJ1-2.5 - FJ1-16	15
ZB-S (PRINT)	FJ1-2.5 - FJ1-16	20



END PLATE

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
P9/2.5	FJ1-2.5	15
P9-2.5/3	FJ1-2.5/3	15
P9-2.5/4	FJ1-2.5/4	15
P9/4	FJ1-4	15
P9-4/3	FJ1-4/3	15
P9-4/4	FJ1-4/4	15
P9/6	FJ1-6	15
P9/10	FJ1-10	15
P9/16	FJ1-16	20
P9/2.5K	FJ1-2.5K	15
P9/4K	FJ1-4K	20
P9/2.5KK	FJ1-2.5KK	30

STOPPER

รหัสสินค้า		ราคา
E/FJ		12
E/FJ1		15
E/117		20

MARKING TERMINAL BLOCK

รหัสสินค้า		ราคา
FJBE/A		15
FJBE/D		20
KLM-A		15




PARTITION PLATE

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
TS-K	FJ3N - FJ35NH	4
TS-KK3	FJ2.5B, FJKK3, FJKK5, FJKK2.5B	4
STP-FJ	FJ1.5N - FJ16N	12




SPACER PLATE

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
DP-FJKKB2.5	FJKKB2.5	9
DP-FJKK3/5	FJKK3, FJKK5	9
DG-FJKK3/5	FJKK3, FJKK5	13

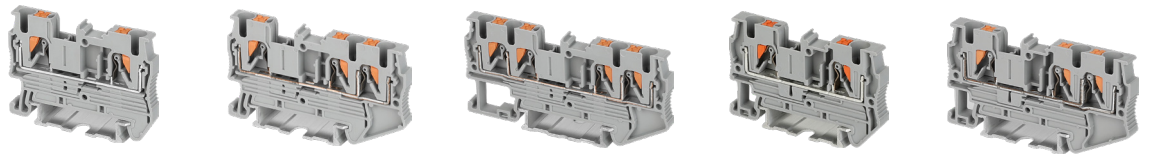

รุ่นเทอร์มินอล	FJ7-2.5	FJ7-2.5/3	FJ-2.5/4	FJ7-4	FJ7-4/3
ขนาดตัว (mm.)	5.2*48.6*35.3	5.2*60.5*35.3	5.2*72.2*35.3	6.2*56*35.3	6.2*66.5*35.3
พิกัดกระแส (A)	24	24	24	32	32
ขนาดสาย (mm ²)	2.5	2.5	2.5	4	4
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	85	85	60	80	53
ราคา (บาท)	20	25	30	30	35

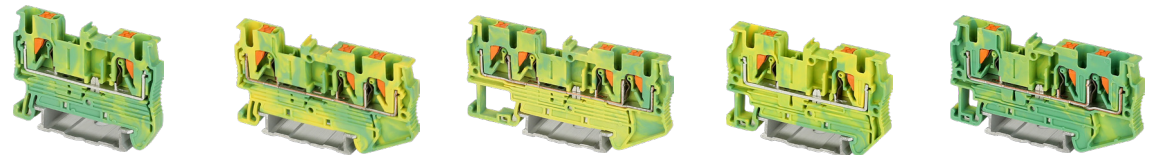


รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ7-2.5/D	FJ7-2.5/D3	FJ7-2.5/D4	FJ7-4/D	FJ7-4/D3
ราคา (บาท)	50	60	65	70	80


END PLATE


รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
P7/2.5	FJ7-2.5	10
P7-2.5/3	FJ7-2.5/3	15
P7-2.5/4	FJ7-2.5/4	15
P7/4	FJ7-4	10
P7-4/3	FJ7-4/3	20
P7-4/4	FJ7-4/4	20
P7/6	FJ7-6	15
P7-6/3	FJ7-6/3	20
P7-6/4	FJ7-6/4	25
P7/2.5K	FJ7-2.5K	20


MARKING TAG

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
ZB5 (BLANK)	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	10
ZB5 (PRINT)	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	12
ZB6 (BLANK)	FJ7-4	12
ZB6 (PRINT)	FJ7-4	14
ZB8 (BLANK)	FJ7-6	14
ZB8 (PRINT)	FJ7-6	16

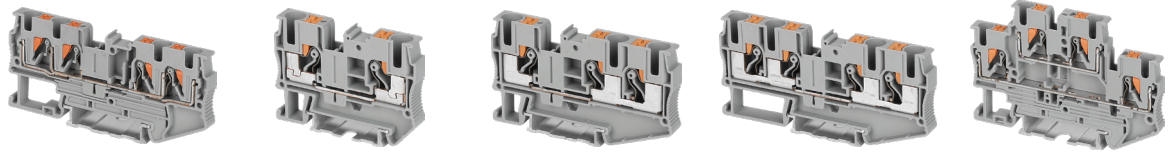

รุ่นเทอร์มินอล	FJ7-4/4	FJ7-6	FJ7-6/3	FJ7-6/4	FJ7-2.5K
ขนาดตัว (mm.)	6.2*77*35.3	8.2*57.7*42.2	8.2*74.2*42.2	8.2*90.5*42.2	5.2*68*45.8
พิกัดกระแส (A)	32	41	41	41	22
ขนาดสาย (mm ²)	4	6	6	6	2.5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	60	55	45	34	75
ราคา (บาท)	45	55	80	95	55

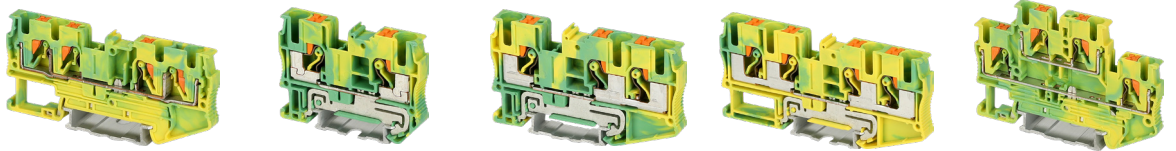

รุ่นเทอร์มินอล (กราวด์)	FJ7-4/D4	FJ7-6/D	FJ7-6/D3	FJ7-6/D4	FJ7-2.5K/D
ราคา (บาท)	90	130	165	190	80


JUMPER

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
FJS2-5	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	20
FJS3-5	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	30
FJS4-5	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	40
FJS5-5	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	50
FJS10-5	FJ7-2.5, FJ7-2.5K	100
FJS2-6	FJ7-4	25
FJS3-6	FJ7-4	40
FJS4-6	FJ7-4	50
FJS5-6	FJ7-4	60
FJS10-6	FJ7-4	120



JUMPER

รหัสสินค้า	ใช้งานร่วมกับ	ราคา
FJS2-8	FJ7-6	40
FJS3-8	FJ7-6	60
FJS4-8	FJ7-6	80
FJS5-8	FJ7-6	100
FJS10-8	FJ7-6	200



SINGLE POLE DISTRIBUTION BLOCKS

SINGLE POLE	FJ80A	FJ125A	FJ160A	FJ175A	FJ250A	FJ400A	FJ500A
ขนาดตัว (mm.)	66*27*46	77*29*46	77*29*46	71*46.5*45	96*46*50	96*46*50	96*46*50
พิกัดแรงดัน (V)	1,000	1,000	1,000	690	1,000	1,000	1,000
พิกัดกระแส (A)	80	125	160	175	250	400	500
จุดต่ออินพุต	1	1	1	1	1	1	1
ขนาดสาย (mm ²)	6 - 16	10 - 35	10 - 70	16 - 70	35 - 120	95 - 185	Flexibla BUSBAR 8*24
จุดต่อเอาต์พุต	6	7	7	10	11	11	11
ขนาดสาย (mm ²)	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 35	2.5 - 35	2.5 - 35
ราคา (บาท)	160	320	330	640	920	980	1,100




TWO POLE DISTRIBUTION BLOCKS

TWO POLE	FJ-217/40B	FJ-208/80B	FJ-218/80B	FJ-207/100B	FJ-211/100B	FJ-215/100B	FJ-207/125BE	FJ-211/125BE	FJ-215/125BE	FJ-207/125B	FJ215/125B
ขนาดตัว (mm.)	50*130*50	50*64*50	50*130*50	50*64*50	50*100*50	50*130*50	50*64*50	50*100*50	50*130*50	50*94*50	50*162*50
พิกัดแรงดัน (V)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	690	690
พิกัดกระแส (A)	40	80	80	100	100	100	125	125	125	125	125
จุดต่ออินพุต	2	3	6	1	2	2	1	2	2	1	1
ขนาดสาย (mm ²)	4 - 10	1.5 - 6	1.5 - 6	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 35	10 - 16	10 - 16	10 - 35	10 - 35
จุดต่อเอาต์พุต	15	5	12	6	9	13	6	9	13	6	14
ขนาดสาย (mm ²)	0.75 - 4	0.75 - 6	0.75 - 6	0.75 - 6	0.75 - 6	0.75 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 16	1.5 - 16
ราคา (บาท)	420	170	290	200	280	380	200	280	380	330	530




FOUR POLE DISTRIBUTION BLOCKS

FOUR POLE	FJ-413/40B	FJ-408/80B	FJ-413/80B	FJ-418/80B	FJ-407/100B	FJ-411/100B	FJ-415/100B	FJ-407/125B	FJ-411/125B	FJ-415/125B	FJ-412/160B	FJ-412/160BH
ขนาดตัว (mm.)	90*100*50	90*64*50	90*130*50	90*130*50	90*64*50	90*100*50	90*130*50	90*109*50	90*147*50	90*182*50	90*175*50	90*170*70
พิกัดแรงดัน (V)	500	500	500	500	500	500	500	690	690	690	690	690
พิกัดกระแส (A)	40	80	80	80	100	100	100	125	125	125	160	160
จุดต่ออินพุต	2	3	5	6	1	2	2	1	1	1	1	1
ขนาดสาย (mm ²)	4 - 10	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 50	10 - 50
จุดต่อเอาต์พุต	11	5	8	12	6	9	13	6	10	14	11	11
ขนาดสาย (mm ²)	0.75 - 4	0.75 - 4	0.75 - 4	0.75 - 4	0.75 - 6	0.75 - 6	0.75 - 6	1.5 - 16	1.5 - 16	1.5 - 25	1.5 - 25	1.5 - 25
ราคา (บาท)	640	300	450	560	380	580	740	730	950	1,200	1,650	1,650



	FKG2-06S	FKG2-08S	FKG2-10S	FKG2-12S
ขนาด (mm.)	16*88.5*30	16*101.5*30	16*114.5*30	16*127.5*30
สกรู	M4, Zinc-Coated Steel	M4, Zinc-Coated Steel	M4, Zinc-Coated Steel	M4, Zinc-Coated Steel
สาย (mm ²)	2.5 - 6	2.5 - 6	2.5 - 6	2.5 - 6
ขนาดรู (mm.)	5	5	5	5
วัสดุตัวนำ	BRASS	BRASS	BRASS	BRASS
วัสดุขา	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0
พิกัดแรงดัน (V)	250 - 400	250 - 400	250 - 400	250 - 400
จำนวนรู	6	8	10	12
มาตรฐาน	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
จำนวน/ถุง	20	20	20	20
ราคา (บาท)	40	45	55	60



	FKG2-06L	FKG2-08L	FKG2-10L	FKG2-12L
ขนาด (mm.)	16*99.5*34	16*115.5*34	16*131.5*34	16*147.5*34
สกรู	M5, Zinc-Coated Steel	M5, Zinc-Coated Steel	M5, Zinc-Coated Steel	M5, Zinc-Coated Steel
สาย (mm ²)	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16	2.5 - 16
ขนาดรู (mm.)	6.5	6.5	6.5	6.5
วัสดุตัวนำ	BRASS	BRASS	BRASS	BRASS
วัสดุขา	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0
พิกัดแรงดัน (V)	250 - 400	250 - 400	250 - 400	250 - 400
จำนวนรู	6	8	10	12
มาตรฐาน	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
จำนวน/ถุง	20	20	20	20
ราคา (บาท)	70	80	95	110





รุ่นคอนเน็คเตอร์	FJ-102	FJ-104	FJ-106	FJ-108
ขนาดตัว (mm.)	19.5*9.5*13.1	19.5*14.9*13.1	19.5*18.8*13.1	19.5*24*13.1
พิกัดกระแส (A)	24	24	24	24
ขนาดสาย (mm ²)	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5
CLAMPING SPRING	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL
ตัวนำ	TIN-COATED COPPER	TIN-COATED COPPER	TIN-COATED COPPER	TIN-COATED COPPER
HOUSING	PC	PC	PC	PC
จุดต่อ	2	4	6	8
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	100	100	50	50
ราคา (บาท)	4	5	8	10



รุ่นคอนเน็คเตอร์	FJ-402	FJ-403	FJ-405
ขนาดตัว (mm.)	20.5*12.4*14.5	20.5*17*14.5	20.5*26.6*14.5
พิกัดกระแส (A)	32	32	32
ขนาดสาย (mm ²)	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5
CLAMPING SPRING	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL
ตัวนำ	TIN-COATED COPPER	TIN-COATED COPPER	TIN-COATED COPPER
HOUSING	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0
จุดต่อ	2	3	5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	80	60	40
ราคา (บาท)	7	9	13

Aluminum Din Rail 1 m. รางอลูมิเนียมปีกนกยาว 1 เมตร



• Material : Aluminium

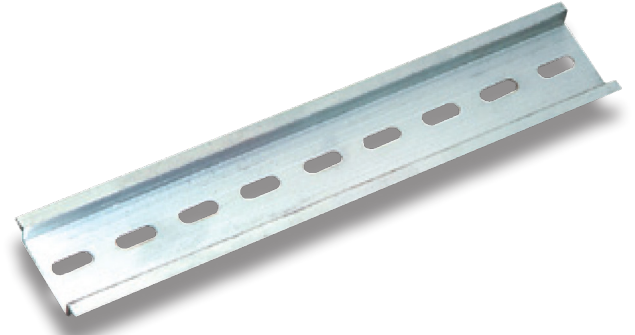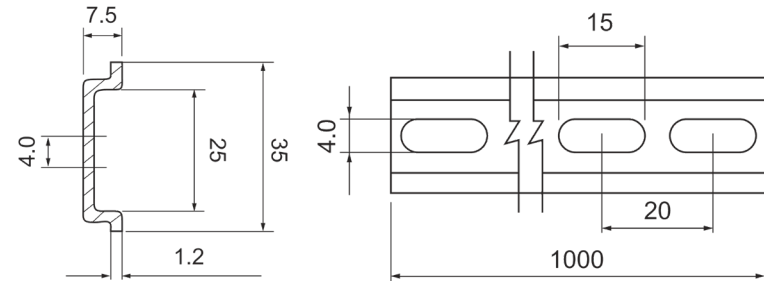

DIN RAIL	
Length (mm)	1000
Length of Holes (mm)	15
Material	Aluminium
Packing Unit/Box	100
Price Per Unit (Baht)	55


Steel Din Rail 1 m. รางเหล็กปีกนกยาว 1 เมตร

• Material : Steel

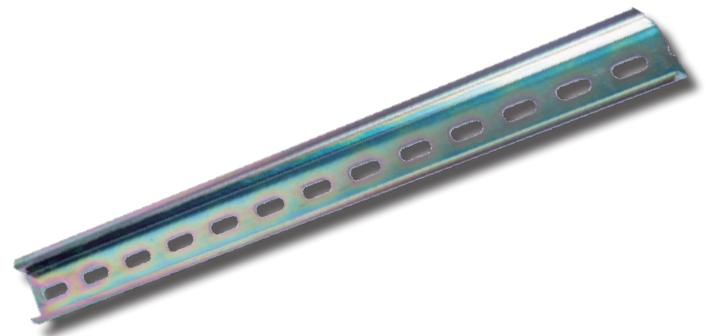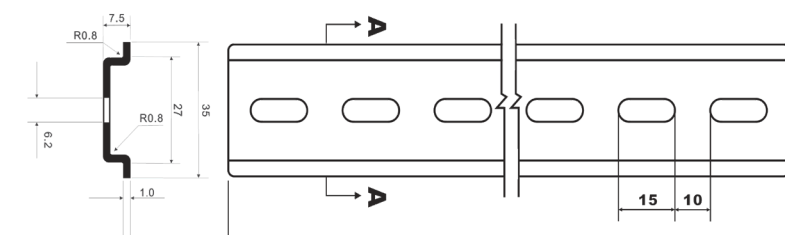

DIN RAIL	
Length (mm)	1000
Length of Holes (mm)	15
Material	Color-Zinc Coated CR-Steel
Packing Unit/Box	100
Price Per Unit (Baht)	55

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)

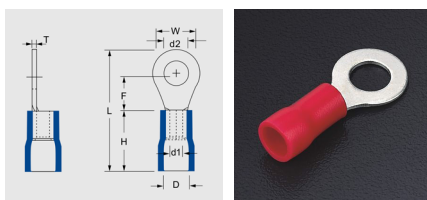


Insulated Ring Terminals

หางปลากลมหัว

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)								COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		d2	W	F	L	H	d1	D	T				
RV1.25-3	1.5	3.2	5.7	4.95	17.8	10.0	1.7	4.2	0.7	Red	100		0.80
RV1.25-3.5L		3.7	8.0	7.0	21.0								0.80
RV1.25-4L		4.3											0.80
RV1.25-5		5.3											0.80
RV2-3.5L	2	3.7	8.5	7.75	22.0	10.0	2.3	4.7	0.7	Blue			1.00
RV2-4L		4.3											1.00
RV2-5L		5.3	9.5	7.5	22.3								1.00
RV2-6L		6.5	12.0	11.0	27.0								1.40
RV3.5-4	4	4.3	8.0	7.7	24.7	13.0	2.9	6.2	0.9	Black			1.50
RV3.5-5		5.3											1.50
RV3.5-6		6.5	12.0	9.4	28.4								1.80
RV5.5-4L	6	4.3	9.5	8.85	26.6	13.0	3.4	6.5	0.9	Yellow			2.00
RV5.5-5		5.3										2.00	
RV5.5-6		6.5	12.0	10.5	29.5							2.30	
RV5.5-8		8.5	15.0	13.5	34.0							3.00	
RV5.5-10		10.5										3.00	

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)

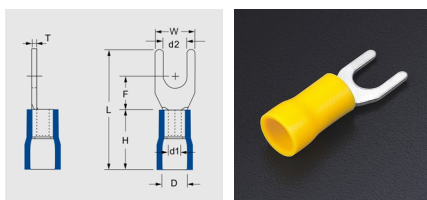


Insulated Spade Terminals

หางปลาแจกหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm²)	DIMENSION (mm.)								COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		d2	W	F	L	H	d1	D	T				
SV1.25-3	1.5	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	1.7	4.2	0.7	Red	100		0.70
SV1.25-4S		4.3	6.4										0.70
SV1.25-5S		5.3	8.1										0.75
SV2-3	2	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.7	Blue			0.85
SV2-3.5S		3.7	5.7										0.85
SV2-4S		4.3	6.4										0.85
SV2-5S		5.3	8.1										0.85
SV3.5-4	4	4.3	8.0	7.7	25.3	13.0	2.9	6.2	0.9	Black			1.50
SV3.5-5		5.3											1.50
SV5.5-4S	6	4.3	8.3	7.0	25.5	13.0	3.4	6.5	0.9	Yellow			1.60
SV5.5-5		5.3	9.0										1.60
SV5.5-6L		6.5	12.0	12.0	31.7								2.20

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated




Non-Insulated Ring Terminals

หางปลากลมหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)								PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RNB1.25-3	1.5	3.2	5.7	4.95	12.6	4.8	1.7	3.4	0.7	100		0.80
RNB1.25-3.5L		3.7	8.0	7.0	15.8							0.80
RNB1.25-4L		4.3	8.0	7.0	15.8							0.80
RNB1.25-5		5.3										0.80
RNB2-3.5L	2.5	3.7	8.5	7.75	16.8	4.8	2.3	4.0	0.7			1.00
RNB2-4L		4.3										1.00
RNB2-5L		5.3	9.5	7.5	17.1							1.00
RNB2-6L		6.5	12.0	11.0	21.8							1.40
RNB2-8		8.5										1.40
RNB3.5-4		4	4.3	8.0	7.7						17.7	6.0
RNB3.5-5	5.3					1.50						
RNB3.5-6	6.5		12.0			9.4	21.4		1.80			
RNB5.5-4L	6	4.3	9.5	8.85	19.6	6.0	3.4	5.5	0.9			1.60
RNB5.5-5		5.3										1.60
RNB5.5-6		6.5	12.0	10.5	22.5							2.30
RNB5.5-8		8.5	15.0	13.5	27.0							2.80
RNB5.5-10		10.5										2.80

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated




Non-Insulated Spade Terminals

หางปลาแฉกเปลือย

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)								PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SNB1.25-3	1.5	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	1.7	3.4	0.7	100		0.70
SNB1.25-4S		4.3	6.4									0.70
SNB1.25-5S		5.3	8.1									0.75
SNB2-3	2	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	2.3	4.0	0.7			0.80
SNB2-3.5S		3.7										0.80
SNB2-4S		4.3	6.4									0.80
SNB2-5S		5.3	8.1									0.80
SNB3.5-4	4	4.3	8.0	7.7	18.3	6.0	2.9	5.0	0.9			1.50
SNB3.5-5		5.3										1.50
SNB5.5-4S	6	4.3	8.3	7.0	18.5	6.0	3.4	5.5	0.9			1.50
SNB5.5-5		5.3	9.0									1.50
SNB5.5-6L		6.5	12.0	12.0	24.7							2.20

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated




Copper Tube Terminals

หางปลา 2 ชั้นทรงยุโรป

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)						PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		d	E	D	W	B	L		
SC10-6	10	5.1	6.5	6.5	9.6	9.0	25.5		4.0
SC10-8			8.4		11.0		25.5		4.0
SC16-6	16	6.4	6.5	8.0	11.8	12.0	30.2		5.5
SC16-8			8.4		11.8		30.2		5.5
SC25-6	25	7.2	6.5	9.0	13.5	12.0	34.6		6.5
SC25-8			8.4		13.5		34.6		6.5
SC25-10			10.5		13.5		34.6		6.5
SC35-8	35	8.5	8.4	10.5	15.5	14.0	38.0		9.5
SC35-10			10.5		15.5		38.0		9.5
SC35-12			13.0		15.5		38.0		9.5
SC50-8	50	10.3	8.4	12.5	18.5	16.0	44.7		14.5
SC50-10			10.5		18.5		44.7		14.5
SC50-12			13.0		18.5		44.7		14.5
SC70-8	70	11.9	8.4	14.5	21.5	20.0	49.0		24.0
SC70-10			10.5		21.5		49.0		24.0
SC70-12			13.0		21.5		49.0		24.0
SC95-8	95	14.2	8.4	17.0	25.0	23.0	55.0		37.0
SC95-10			10.5		25.0		55.0		37.0
SC95-12			13.0		25.0		55.0		37.0
SC120-10	120	15.6	10.5	19.0	27.5	22.0	61.5		50.0
SC120-12			13.0						50.0
SC120-14			15.0						50.0
SC120-16			17.0						50.0
SC150-10	150	17.0	10.5	21.0	30.5	26.0	67.1		68.0
SC150-12			13.0						68.0
SC150-14			15.0						68.0
SC150-16			17.0						68.0
SC185-12	185	19.0	13.0	23.0	33.2	32.0	76.5		100.0
SC185-14			15.0						100.0
SC185-16			17.0						100.0
SC240-12	240	21.2	13.0	26.0	37.5	38.0	85.0		160.0
SC240-14			15.0						160.0
SC240-16			17.0						160.0
SC300-12	300	24.0	13.0	30.0	42.7	42.0	100.0		200.0
SC300-14			15.0						200.0
SC300-16			17.0						200.0
SC300-20			21.0						200.0
SC400-14	400	28.0	15.0	34.0	51.0	44.0	112.0		290.0
SC400-16			17.0						290.0
SC400-20			21.0						290.0



• Material : PVC



Terminal Sleeve


ปลอกสีหุ้มหางปลา



ITEM NO.	DIMENSION (mm.)							PCS/BAG	PRICE (BAHT)
	D1	D2	D3	L	F	B	T		
V1-2.5	2.8	3.3	3.1	13.0	6.0	7.0	0.6	100	0.30
V2	3.3	4.5	3.7	14.0	7.0	7.0	0.7	100	0.30
V3.5	4.2	5.7	4.1	17.0	9.0	8.0	0.8	100	0.42
V5.5	4.8	5.7	5.2	17.0	9.0	8.0	0.8	100	0.48
V8	6.2	7.2	6.2	19.0	10.0	9.0	1.0	100	0.60
V14	7.5	10.0	8.0	25.0	14.0	11.0	1.1	100	0.95
V22	10.5	12.0	9.5	30.0	15.0	15.0	1.2	100	1.50
V38	12.5	14.0	11.8	34.0	17.5	16.5	1.5	100	1.90
V60	15.0	16.8	13.5	39.0	20.0	19.0	1.5	100	3.00
V80	17.0	19.0	16.0	47.0	25.0	22.0	1.5	100	4.00
V100	19.0	22.0	18.0	54.0	30.0	24.0	1.6	50	5.40
V150	23.0	24.5	22.0	65.0	35.0	30.0	1.8	50	7.80
V200	27.0	32.0	24.0	65.0	35.0	30.0	2.0	50	9.50
V325	29.0	38.0	29.0	77.0	37.0	40.0	2.5	25	14.50



- Material : Nylon Plastic
- Hermetic Seal : Nitrile Rubber
- Protection Degree : IP68
- Ambient Temperature : -40°C - 100°C
- Color : Grey, Black




Nylon Cable Gland

ในล่อนเคเบิลเกลน

ITEM NO.	Cable Range mm.	L2 mm.	L1 mm.	L mm.	Spanner Size mm.	PCS/BAG	PRICE (BAHT)
PG7	3-6.5	12	9	22	16	100	6
PG9	4-8	15.5	9	24	18	100	7
PG11	5-10	18	9	26	23	100	8
PG13.5	6-11	20.5	9	28	23	100	10
PG16	10-13	22.5	10	30	27	100	13
PG19	12-15	24	10	30	27	100	14
PG21	13-18	28	12	34	33	100	18
PG25	16-21	30	12	36	35	50	22
PG29	18-25	36	12	38	42	50	29
PG36	22-32	45.5	15	42	52	20	50
PG42	32-38	49.5	18	46	58	20	65
PG48	37-44	58	18	50	64	20	80
PG63	42-50	-	27	60	72	10	140

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl




Insulated Cord End Terminals

ข้อต่อสายปลายแบบเดี่ยว

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)						COLOR		PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		F	L	W	H	D	C					
E0508	0.5	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	Orange	White	100		0.7
E7508	0.75	8.0	14.3	2.8	6.3	1.5	1.2	White	Blue			0.7
E1008	1.0	8.0	14.6	3.0	6.3	1.7	1.4	Yellow	Red			0.8
E1508	1.5	8.0	14.3	3.5	6.3	2.0	1.7	Red	Black			0.8
E2508	2.5	8.0	15.4	4.0	7.4	2.6	2.3	Blue	Gray			1.0
E4009	4.0	9.0	16.4	4.5	7.4	3.2	2.8	Gray	Orange			1.5
E6012	6.0	12.0	20.5	6.0	8.5	3.9	3.5	Black	Green			2.0
E10-18	10.0	18.0	26.8	7.5	8.8	4.9	4.5	Milky White	Brown			3.0
E16-18	16.0	18.0	28.0	8.7	10.0	6.2	5.8	Green	Milky White			5.0
E25-22	25.0	22.0	34.0	11.0	12.0	7.9	7.5	Brown	Black			8.0
E35-25	35.0	25.0	39.0	12.5	14.0	8.7	8.3	Gray				12.0
E50-25	50.0	25.0	41.0	15.0	16.0	10.9	10.3	Olive				16.0

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl




Insulated Twin Cord End Terminals

ข้อต่อสายปลายแบบคู่

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)						COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		F	L	W	H	D	C				
TE7508	2 * 0.75	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	Gray	100		1.5
TE1008	2 * 1.0	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	Red			1.5
TE1508	2 * 1.5	8.0	15.5	6.4	7.5	2.6	2.3	Black			1.5
TE2513	2 * 2.5	13.0	21.5	8.0	8.5	3.3	2.9	Blue			2.0

- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Pin Terminals

หัวเสียบก้านไม้ขีดแบบกลมหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)							COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		W	F	L	H	d1	D	T				
PTV1.25-12	1.5	1.9	12.0	22.0	10.0	1.7	4.2	0.8	Red	100		1.0
PTV2-12	2.5	1.9	12.0	22.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Blue			1.2
PTV5.5-13	6	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.5	1.0	Yellow			2.2



- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Blade Terminals

หัวเสียบก้านไม้ขีดแบบแบนหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)							COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		W	F	L	H	d1	D	T				
DBV1.25-10	1.5	2.3	10.0	20.0	10.0	1.7	4.2	0.8	Red	100		1.5
DBV2-10	2.5	2.4	10.0	20.0	10.0	2.3	4.7	0.8	Blue			1.8
DBV5.5-10	6	2.8	10.0	23.0	13.0	3.4	6.5	1.0	Yellow			3.0



- Terminals Material : Brass
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Female Disconnects

หัวเสียบตัวเมียแบบแบนหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	Nema Tab	DIMENSION (mm.)						COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
			W	L	H	d1	D	T				
FDD1.25-250	1.5	0.8*6.35	7.5	21.0	10.0	1.7	3.7	0.4	Red	100		1.0
FDD2-250	2.5		7.5	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	Blue			1.0
FDD5.5-250	6		7.5	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	Yellow			1.5



- Terminals Material : Brass
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated male Disconnects

หัวเสียบตัวผู้แบบแบนหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	Nema Tab	DIMENSION (mm.)						COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
			W	L	H	d1	D	T				
MDD1.25-250	1.5	0.8*6.35	6.35	21.0	10.0	1.7	3.7	0.4	Red	100		1.0
MDD2-250	2.5		6.35	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	Blue			1.0
MDD5.5-250	6		6.35	25.0	13.0	3.4	5.6	0.4	Yellow			1.5



- Terminals Material : Brass
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Fully Insulated Female Disconnects

หัวเสียบตัวเมียแบบแบนหุ้มเต็ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	Nema Tab	DIMENSION (mm.)					COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
			W	L	d1	D	T				
FDFD1.25-250	1.5	0.8*6.35	7.5	21.5	1.7	3.7	0.4	Red	100		2.5
FDFD2-250	2.5		7.5	21.5	2.3	4.2	0.4	Blue			2.5
FDFD5.5-250	6		7.5	25.0	3.4	5.6	0.4	Yellow			4.0



- Terminals Material : Brass
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Bullet male Connectors

หัวเสียบตัวผู้แบบกลมหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)							COL- OR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		W	F	L	H	d1	D	T				
MPD1.25-156	1.5	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	Red	100		1.0
MPD2-195	2.5	5.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	Blue			1.2
MPD5.5-195	6	5.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	Yellow			1.5



- Terminals Material : Brass
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Bullet Female Connectors

หัวเสียบตัวเมียแบบกลมหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)						COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		W	F	L	d1	D	T				
FRD1.25-156	1.5	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	Red	100		1.5
FRD2-195	2.5	4.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4	Blue			1.8
FRD5.5-195	6	4.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.4	Yellow			2.0



- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Vinyl (PVC)




Insulated Bullet Splice

ข้อต่อสายแบบยั่วหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	DIMENSION (mm.)				Imax (A)	COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
		L	L1	D	d1					
BV1.25	1.5	24.6	15.0	4.2	2.15	19.0	Red	100		1.4
BV2	2.5	24.6	15.0	4.7	2.75	27.0	Blue			1.7
BV5.5	6	26.0	15.0	6.3	4.25	48.0	Yellow			2.2




- Terminals Material : Copper
- Plating : Tin plated
- Insulation Material : Nylon



Closed End Connectors

หัวต่อสายแบบหมวกหุ้ม

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	A mm.	B mm.	C mm.	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
CE-1	1.25	18.0	6.2	2.6	100		1.5
CE-2	2.0	19.7	7.9	3.0			1.5
CE-5	5.5	25.5	10.5	4.0			3.0
CE-8	8.0	27.7	12.4	5.3			5.0



Wire Nut Connectors

วายนัทสปริง

ITEM NO.	Wire Size (mm ²)	A mm.	B mm.	C mm.	COLOR	PCS/BAG	PCS/BOX	PRICE (BAHT)
P1	2.0	15.2	8.6	6.7	Grey	100		1.0
P2	2.0	17.6	9.8	7.4	Blue			1.0
P3	2.0	22.0	12.0	9.9	Orange			1.3
P4	5.5	24.5	14.0	11.0	Yellow			2.0
P5	8.0	26.5	16.4	13.0	Red			3.5

Quick Connector Terminal



รุ่นคอนเน็คเตอร์	PCT-212	PCT-213	PCT-215
พิกัดกระแส (A)	32	32	32
พิกัดแรงดัน (V)	250	250	250
ขนาดสาย (mm ²)	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5
HOUSING	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0
จุดต่อ	2	3	5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	100	100	50
ราคา (บาท)	5	7	11



รุ่นคอนเน็คเตอร์	PCT-222	PCT-223	PCT-225
พิกัดกระแส (A)	32	32	32
พิกัดแรงดัน (V)	250	250	250
ขนาดสาย (mm ²)	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5	0.08 - 2.5
HOUSING	PA66 / V-0	PA66 / V-0	PA66 / V-0
จุดต่อ	2 - 2	3 - 3	5 - 5
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	50	50	30
ราคา (บาท)	10	15	32



ลูกถ้วยฉนวนรุ่น	SM25	SM30	SM35	SM40	SM51	SM76
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	20	20	10	10	10	10
ราคา (บาท)	15	20	25	30	40	60
SCREW	M6*12	M6*12	M8*12	M8*12	M8*12	M10*20
ราคา (บาท)	1.8	1.8	2	2	2	5





TBR TERMINAL BLOCK



รุ่นเทอร์มินอล	TBR-10	TBR-20	TBR-30	TBR-60	TBR-100
ขนาดตัว (mm.)	9*42*32	11*42*32	13*42*32	20.7*52.5*40.7	27.4*71.5*44.5
ฟีกัดกระแส (A)	10	20	30	60	100
ขนาดสาย (mm ²)	1.5	2.5	4	10	35
ขนาดสกรู	M3.5	M4	M5	M6	M8
ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	200	200	100	50	50
ราคา (บาท)	8	9	13	35	70

ACCESSORIES

END PLATE		D-TBR-10-30	D-TBR-10-30	D-TBR10-30	D-TBR-60	D-TBR-100
ราคา (บาท)		5	5	5	10	15
STOPPER		BNL6	BNL6	BNL6	BNL6	BNL6
ราคา (บาท)		10	10	10	10	10



รุ่นเทอร์มินอล	พิกัดกระแส (A)	ขั้วต่อ	ขนาดสกรู	ขนาดตัว (mm.)						ขนาดบรรจุ (ตัว/กล่อง)	ราคา (บาท)
				L	D	W	H	d	S		
TB-1503	15	3	M3	45	34.5	22	17	9	7.5	100	12
TB-1504	15	4	M3	54	43.5	22	17	9	7.5	100	14
TB-1506	15	6	M3	72	61.5	22	17	9	7.5	100	20
TB-1510	15	10	M3	108	97.5	22	17	9	7.5	50	35
TB-1512	15	12	M3	126	115.5	22	17	9	7.5	50	40
TB-2503	25	3	M4	55	44.5	30	20	12	10.5	50	25
TB-2504	25	4	M4	67	56.5	30	20	12	10.5	50	30
TB-2506	25	6	M4	91	80.5	30	20	12	10.5	50	40
TB-2510	25	10	M4	139	128.5	30	20	12	10.5	25	60
TB-2512	25	12	M4	163	152.5	30	20	12	10.5	25	65



TC TERMINAL BLOCK

รุ่นเทอร์มินอล	พิกัดกระแส (A)	ขั้วต่อ	ขนาดสกรู	ขนาดตัว (mm.)				ราคา (บาท)
				L	L1	B	H	
TC-603	60	3	M6	85.5	28.5	42	33	60
TC-604	60	4	M6	114	28.5	42	33	80
TC-1003	100	3	M6	102	34	54	38	110
TC-1004	100	4	M6	136	34	54	38	130
TC-1503	150	3	M8	114	38	66	42	230
TC-1504	150	4	M8	152	38	66	42	250
TC-2003	200	3	M8	132	44	71	47	320
TC-2004	200	4	M8	176	44	71	47	390
TC-3003	300	3	M10	165	55	90	53	600
TC-3004	300	4	M10	220	55	90	53	720







MODEL	POWER (W)	SIZE (mm)	OUTPUT (V)	OUTPUT (A)	COOLING BY	PRICE (BAHT)
DRS-35-12	35	99×83×30	12	3.0	Free Air	400
DRS-35-24	35	99×83×30	24	1.5	Free Air	400
DRS-50-12	50	99×83×30	12	4.2	Free Air	490
DRS-50-24	50	99×83×30	24	2.2	Free Air	490
DRS-75-12	75	104×97×30	12	6.0	Free Air	540
DRS-75-24	75	104×97×30	24	3.2	Free Air	540
DRS-100-12	100	134×97×30	12	8.5	Free Air	750
DRS-100-24	100	134×97×30	24	4.5	Free Air	750
DRS-150-12	150	162×97×30	12	12.5	Free Air	850
DRS-150-24	150	162×97×30	24	6.5	Free Air	850
DRS-200-12	200	215×115×30	12	17.0	Free Air	1,250
DRS-200-24	200	215×115×30	24	8.8	Free Air	1,250
DRS-350-12	350	215×115×30	12	29.0	Fan	1,400
DRS-350-24	350	215×115×30	24	14.6	Fan	1,400

IP66





The terminal block box, it is made by ABS material, Normal voltage: 400V The normal current capacity: 0.75 - 15 sq.mm. Temperature range -40°C to +120°C ; ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene ; Product with hole can be used without separate processing


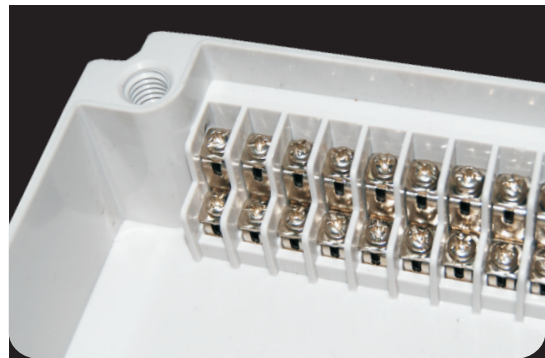
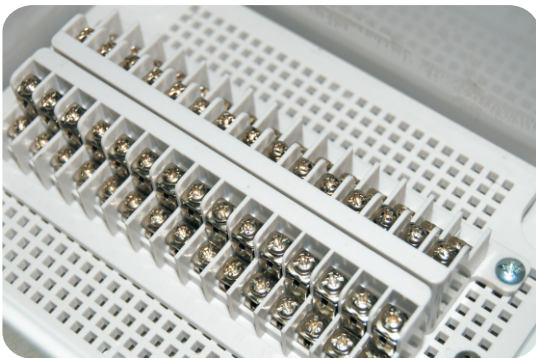


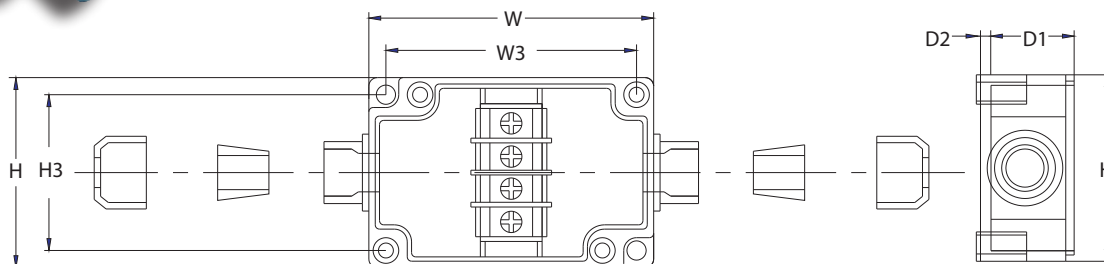


Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
PBT-3P	65*33*24	19.5 + 4.5	57.8	25.8	420
PBT-4P	60*40*24	19.5 + 4.5	52.8	32.8	420
PBT-6P	70*50*24	19 + 5	62	42	460

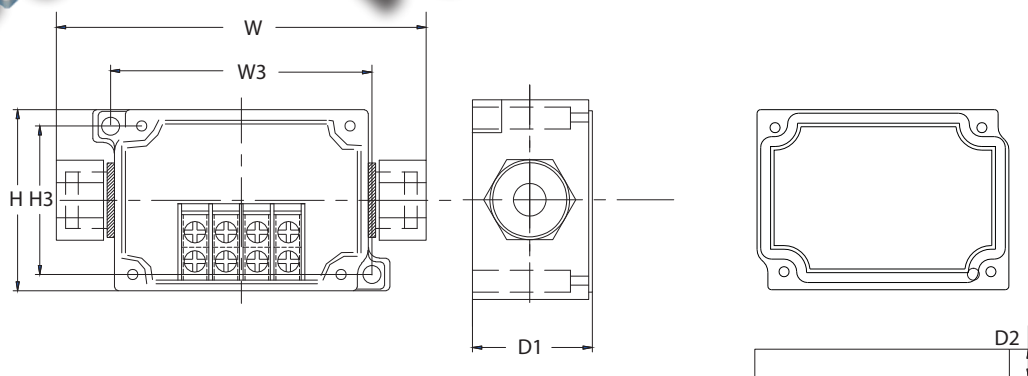




Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-4P	102*50*40	33 + 8	72.5	41	220
TJ-6P	125*55*40	33 + 8	88	46	320




Φ21 Knock Out



Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-4P-K	70*55*43	35 + 8	57.8	41	280
TJ-6P-K	91*55*43	35 + 8	81	45	360






Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-4P-M	91*55*43	33 + 8	78	47	280
TJ-6P-M	91*75*43	33 + 8	81	65	360
TJ-10P-M	110*91*43	36 + 8	102	84	400




TJ-10P



TJ-15P

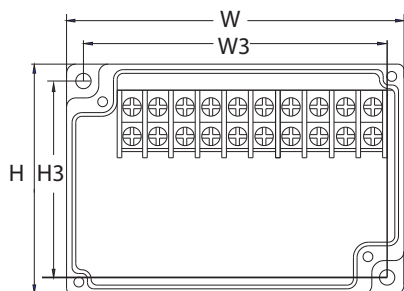


Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-10P	110*75*40	32 + 8	100	65	370
TJ-15P	180*100*55	40 + 15	168	88	630




TJ-15P-M






TJ-15P-S




TJ-20P-S




TJ-20P-M

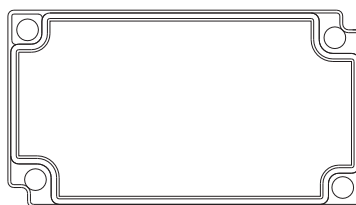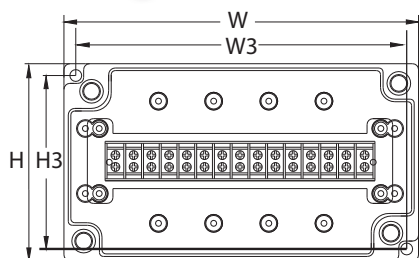


Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-15P-S	180*100*75	60 + 16	168	88	830
TJ-20P-S	223*100*75	60 + 16	213	92	1,000
TJ-15P-M	180*100*75	60 + 16	168	88	830
TJ-20P-M	223*100*75	60 + 16	213	92	1,000

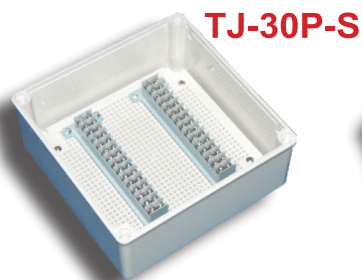


TJ-30P-S






TJ-30P-M



TJ-40P-M



TJ-40P-S

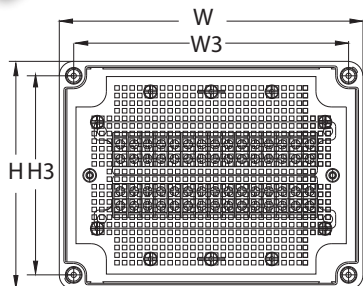

Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-30P-S	200*150*100	80 + 20	181	131	1,370
TJ-30P-M	200*200*95	75 + 20	181	181	1,450
TJ-40P-S	250*150*100	80 + 20	232	131	1,690
TJ-40P-M	250*200*100	75 + 25	232	182	1,920






TJ-45P



TJ-50P



TJ-60P

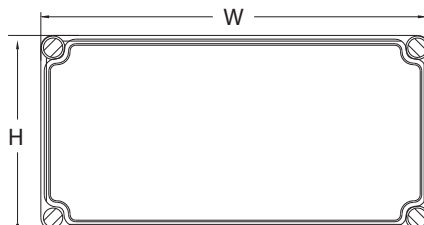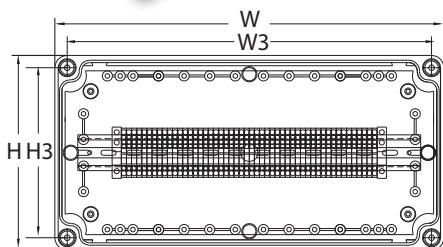

Model	Dimension (mm)		Installation (mm)		Price
	W*H*D	D1+D2	W3	H3	
TJ-45P	380*190*100	70 + 30	356	166	3,150
TJ-50P	380*190*100	70 + 30	356	166	3,450
TJ-60P	380*190*100	70 + 30	356	166	3,800

G3 Series

15~150W Miniwatt Multi-Output Enclosed Type



RS-150
RD/ID/T/Q-125

RS-100
RD/ID/T/Q-85

RS-75
RD/ID/T/Q-65

RS-50
RD/ID/T/Q-50

RS-35
RD-35

RS-25

RS-15



G3 Spec

LRS Series

35~600W Low profile Single Output Enclosed Type



LRS-200

LRS-200N2

LRS-150

LRS-150F

LRS-100

LRS-100N2

LRS-75

LRS-35/50



LRS-350~600

LRS-350~600N2



LRS Spec

SE Series

450~1500W Medium/High Power Enclosed Type



SE-1500

SE-1000

SE-600

SE-450



SE Spec

MDR Series

10~96W Ultra Slim DIN Rail Power



MDR-10

MDR-20

MDR-40

MDR-60

MDR-100



MDR Spec

NDR/EDR Series 75~480W Economical DIN Rail Power



NDR-75 NDR-120 NDR-240 NDR-480



EDR-75 EDR-120 EDR-150



NDR Spec



EDR Spec

SDR Series 75~960W High Performance DIN Rail Power



SDR-75 SDR-120 SDR-240 SDR-480 (P) SDR-960



SDR Spec



HEP Series 100~2300W Power Supply For Harsh Environments



HEP-100 220x68x38.8 mm HEP-150/HEP-185 228x68x38.8 mm HEP-240 244.2x68x38.8 mm HEP-320 252x90x43.8 mm HEP-480 262x125x43.8 mm HEP-600 280x144x48.5 mm




HEP-1000 310x144x48.5 mm HEP-2300 375x280x88 mm

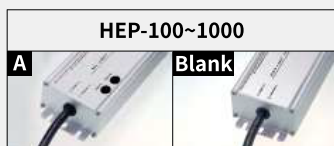

HEP Spec

SD Series 15~1000W ITE DC-DC Converter (Enclosed Type)

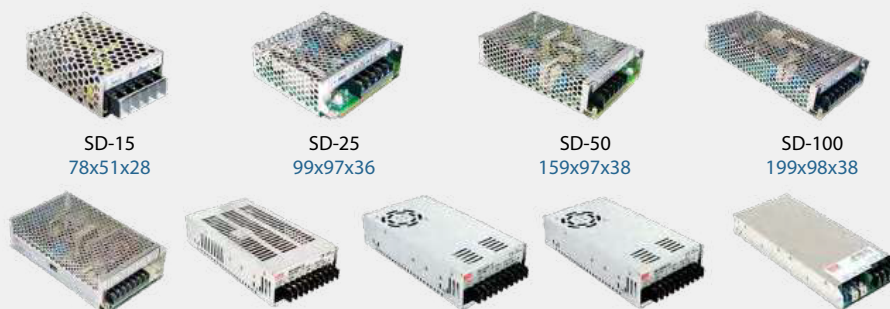

SD-15 78x51x28

SD-25 99x97x36

SD-50 159x97x38

SD-100 199x98x38

SD-150 199x110x50

SD-200 215x115x50

SD-350 215x115x50

SD-500 215x115x50

SD-1000 295x127x41



SD Spec



M.T.S. INDUSTRIAL PART CO.,LTD.

บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด

12 ซอยร่มเกล้า 25/3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร 0-2737-9048, 0-2737-9092 แฟกซ์ 0-2737-9049

Website : <http://www.mts-industrial.com> Email : sales@mts-industrial.com

Facebook : @mtsindust ID Line : @mts-indust

